

PORTE D'ENTRÉE ACIER | NEWSTEEL




Focus décor



Ud : 0,98 W/m².K* - 1,1 W/m².K**

FINITIONS

- > De base (monocoloration) : Blanc .
- > En option : Laquage en mono ou bicolouration. 14 coloris préférentiels.

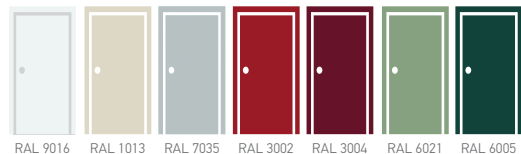

Toutes les couleurs RAL et autres finitions sablées.

Bicoloration possible.



MODÈLE ABSTRAIT

DÉFINITION DE L'OUVRANT

- > Cadre ouvrant de 45 mm d'épaisseur avec alèses périphériques en bois massif (FSC) et mousse isolante.
- > Tôle acier de 0,7 mm d'épaisseur sur les faces interne et externe traitées anticorrosion **avec recouvrement sur les alèses.**
- > Double joint d'étanchéité périphérique.
- > Jet d'eau aluminium.

Décor réalisé sur les deux faces de la porte à partir d'emboutissages sphériques de différents diamètres et profondeurs.

DÉFINITION DU DORMANT

- > Dormant aluminium de 58 mm d'épaisseur à rupture de pont thermique (barettes polyamide).
- > Possibilité de parachever le dormant avec des fourrures pour une isolation jusqu'à 200 mm.
- > Seuil à rupture de pont thermique de 20 mm, conforme à la norme P.M.R.
- > En option : leds intégrées au dormant aluminium avec détecteur de présence.

QUINCAILLERIES

- > 3 fiches double broches réglables en 3 dimensions sans dégonflage. Cache-fiches en option.
- > Crémone automatique 5 points de base.
- > De base : poignée à rosace Amsterdam.
En option : barres de tirage avec serrure de ville et autres poignées (voir page 12).



Poignée Amsterdam

Barre de tirage



LIMITES DIMENSIONNELLES

- > 1 vantail : 2 150 x 900 mm.
- > Possibilité de 2 150 x 1 000 mm sur demande.