

PANNEAUX DE PROCESS

OSB/3

CARACTÉRISTIQUES

Composition : lamelles de bois orientées en 3 couches croisées (80% résineux, 20% feuillus)

APPLICATIONS

Menuiserie intérieure / Agencement / Caisserie / Emballage
 Usage structurel : Oui


PERFORMANCES

Émission de formaldéhyde (NF EN 717-2) : E1
 Réaction au feu : D-s2, d0 si ép. > 9 mm
 Classe d'emploi : Classe 2 milieu sec/humide
 Marquage CE 2+ NF EN 13986

SERVICES

Sur demande :
 OSB/4
 Ignifugation
 Traitement anti-termites

PROFILS

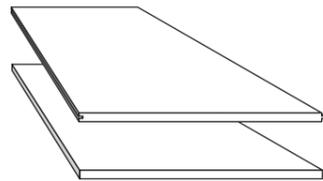

DISPONIBILITÉS PRODUITS




FORMATS	ÉP.
2,50 x 1,25 m	9 mm
	12 mm
	15 mm
	18 mm
	22 mm
5,00 x 2,50 m	25 mm
	12 mm
	15 mm
	18 mm

Autres formats pages 30 - 31

LE +

Un bon rapport qualité/ prix pour un panneau multi-usage et très faiblement émissif, qui peut être utilisé en revêtement comme en emballage industriel.

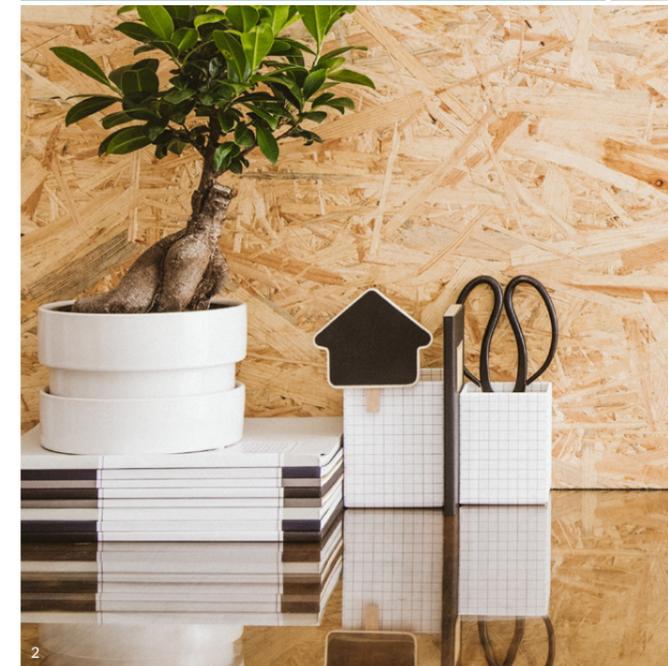

LE CONSEIL DE L'EXPERT

Le classement A+ annonce la meilleure classe d'émissivité, pour un usage en intérieur.



1. Panneaux d'OSB / 3 / 2 et 3. Murs intérieurs en OSB / 3

CONFORMITÉS ET GARANTIES



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

